


Schema vorkonfektionisiertes Systemkabel 12 × RJ45

Verseil-Element	Ader-Farbe	Kabelbezeichnung	RJ45	Signal	
			Pin	4-Draht-Anschluss	2-Draht-Anschluss
1	weiss	1	4	f	a
	blau		5	e	b
	türkis		6	d	-
	violett		3	c	-
2	weiss	2	4	f	a
	orange		5	e	b
	türkis		6	d	-
	violett		3	c	-
3	weiss	3	4	-	a
	grün		5	-	b
	türkis	4	4	-	a
	violett		5	-	b
4	weiss	5	4	-	a
	braun		5	-	b
	türkis	6.	4	-	a
	violett		5	-	b
5	weiss	7	4	-	a
	grau		5	-	b
	türkis	8	4	-	a
	violett		5	-	b
6	rot	9.	4	-	a
	blau		5	-	b
	türkis	10	4	-	a
	violett		5	-	b
7	rot	11	4	-	a
	orange		5	-	b
	türkis	12	4	-	a
	violett		5	-	b

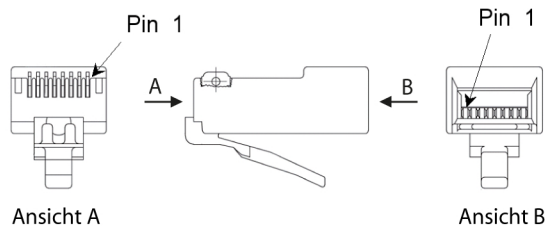

Pin-Nummerierung RJ45-Stecker