


## Frei beschaltbare Relais

Über die 3 frei beschaltbaren Relais kann Heizung, Alarmanlage oder Aussenbeleuchtung gesteuert werden (evtl. via externes Relais für 230 VAC).

An die Kabel bestehen keine speziellen Anforderungen.

**Tab. 68 Betriebsdaten der 3 Relais**

Anzahl Umschalter pro Relais	2
Isolation zwischen den Umschaltern	0.5 kV
Kontakte pro Umschalter	com: common (gemeinsamer Kontakt) nc: normally closed (Ruhekontakt, Öffner) no: normally open (Arbeitskontakt, Schliesser)
Max. Kontaktbelastung	24 VDC, 30 VAC, 1A

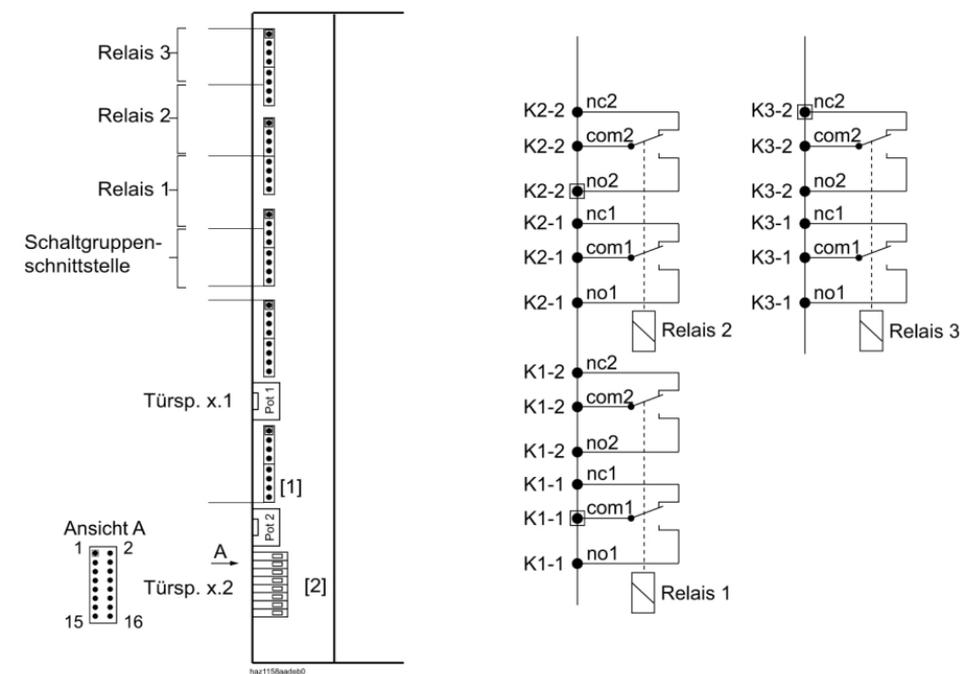

[1] Direktanschluss

[2] Indirektanschluss; Stecker für konfektioniertes 16-adriges Anschlusskabel

● = Pin 1

**Frei beschaltbare Relais auf der Spezialkarte OI-2DOOR**