


Leistungsmerkmale und technische Daten

Leistungsmerkmale Grundausstattung

- Max. eine Klingeltasten (12 Vac Rufspannung oder potentialfrei) anschließbar. Eine 1- bis 4-stellige Rufnummer (1-0, *, #) kann eingestellt werden
- Türöffnungszeit 4 s ca.
- Automatische Anrufbeantwortung
- Hochwertige sprachgesteuerte Freisprecheinrichtung
- Besetzttonerkennung
- Lautstärkeneinstellung für Mikrofon und Lautsprecher
- Kontakt über MFV-Nachwahl steuerbar (Türöffnerfunktion)
- 8 Vdc Stromversorgungsausgang für TFE. Mit Belegung gesteuert
- Gesteuerte Trennung über MFV Nachwahl
- Automatische Trennung mit Besetzttonerkennung
- Unterdrückung vom MFV-Eingabe von Außen
- Anschluss an analoger A/B Teilnehmerschaltung, zweiadrig
- Einstellbare MFV- oder IWW-Wahl
- Hardware Auslösetimer (einstellbar)

Typischer Schaltplan

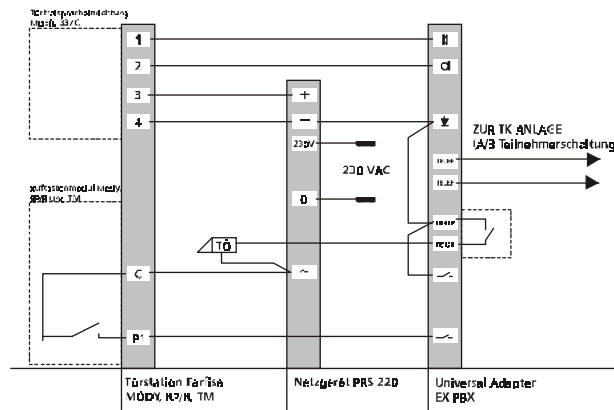

Technische Daten

- Stromverbrauch: min. 18 mA, Versorgung über Telefonleitung (min. 24 V Max. 60 V)
- Stromverbrauch im Ruhezustand: 4 μ A
- Stromversorgungseingang: 12 Vac, Max. 1 A (nur für optionalen 8 Vdc Ausgang)
- Stromversorgungsausgang für TFE: 8 Vdc, Max. 200 mA
- Betriebstemperatur: - 5° bis + 45° C
- Max. Leistung des Steuerkontaktes: 40 V, 2 A
- Maße: 158 x 89 x 57 mm (b x t x h). DIN Hutschienengehäuse 9 DIN A Einheiten
- Zulassungen: CE

